

PRIMACY LAMINATION

ИДЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ И ЛАМИНИРОВАНИЯ КАРТ



Primacy Lamination представляет собой универсальную и доступную систему для кодирования, печати и ламинирования карт с использованием голограмм или без них. Ваши идентификационные карты будут отличаться максимальной долговечностью и повышенным уровнем безопасности, что снизит количество возможных мошеннических действий с ними.

Primacy Lamination печатает и ламинирует до 215 односторонних карт в час.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КАРТЫ

- После кодирования и печати карты система Primacy Lamination нагревает пленку (Защитное покрытие или пэтч-ламинат разной толщины) и покрывает ею поверхность карты.
- Ламинирование обеспечивает долговечность карты и увеличивает срок ее службы до 10 лет*.


ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Компания Evolis предлагает широкий выбор защитных покрытий и ламинатных пленок с голограммами или без них. В целях дополнительной защиты возможно изготовление полностью персонализированных ламинатных пленок.
- Primacy Lamination работает с различными модулями кодирования: магнитная полоса, контактные или бесконтактные смарт-карты. Данные варианты кодирования можно комбинировать.

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- При установке системы модуль ламинирования легко подключается к принтеру с помощью инфракрасного соединения. Система готова к работе за считанные минуты.
- Печатные ленты и ламинатные пленки легко устанавливаются и автоматически распознаются системой.

*При соблюдении определенных условий

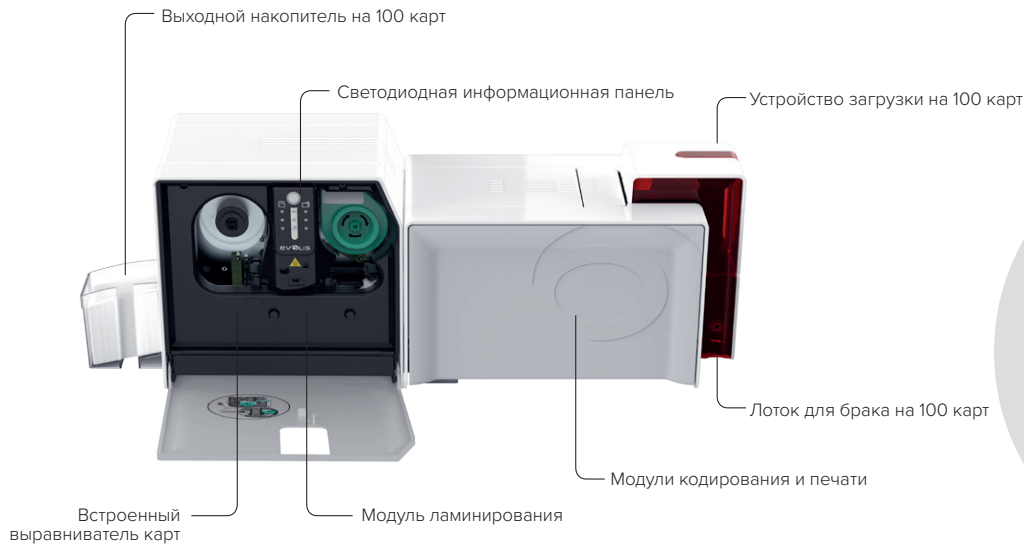

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ / Полное описание и технические характеристики см. на веб-сайте www.evolis.com

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

- Технология прямой сублимационной цветной печати/ монохромный термоперенос
- Односторонняя или двусторонняя печать «в край»
- Стандартное разрешение: 300 x 300 точек на дюйм
- Настраиваемое разрешение 300 x 600 точек на дюйм (цветная и монохромная печать) или 300 x 1200 точек на дюйм (только монохромная печать).
- Стандартная память – 32 МБ (ОЗУ), дополнительная возможность – 64 МБ¹
- Стандартное одностороннее и двустороннее (с помощью переворачивания) ламинирование
- Стандартный встроенный выравниватель карт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПЕЧАТИ И ЛАМИНИРОВАНИИ¹

- Односторонняя: до 215 карт/час
- Двусторонняя (YMCKO-K): до 110 карт/час

УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ

- Емкость лотка для подачи: 100 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Емкость приемного лотка: 100 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Вместимость лотка отбракованных карт: 100 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Толщина карт: (0,76 мм – 30 мил)
- Типы карт: ПВХ, композитный ПВХ, ПЭТ, поликарбонат, специальное защитное покрытие¹
- Размер карт: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)

ИНТЕРФЕЙСЫ

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), кабель в комплекте
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (индикатор трафика)
- Беспроводное соединение 802.11b/g в пределах радиуса действия

ДИСПЛЕЙ

- Светодиодные индикаторы принтера
- Графические уведомления²: необходимость чистки, отсутствие или низкий уровень ленты и т. д.
- ЖК-экран в качестве дополнения (устанавливается на заводе)⁴

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Поддержка замка безопасности Kensington®
- Шифрование данных для магнитного кодирования

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Поставляется вместе с Evolis Premium Suite® для Windows®:
 - Драйвер принтера
 - Центр печати Evolis для настройки и управления
 - Система управления принтером Evolis для графических уведомлений³
 - Оперативная круглосуточная поддержка 7 дней в неделю
 - Совместимость с Windows® (32- и 64-разрядные версии): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Поставляется в комплекте с cardPresso XXS и используется для создания и редактирования бейджей (внутренняя база данных с неограниченным количеством записей)
- Пакет Evolis Premium SDK для дистанционного управления принтером в целях упрощения и ускорения интеграции в ИТ-системах

ЛЕНТЫ EVOLIS HIGH TRUST®

Чтобы максимально повысить качество и долговечность печатных карт, срок службы печатающей головки и общую надежность принтера и модуля ламинирования, используйте ленты и пленки Evolis High Trust®.

- Настройка и автоматическая идентификация
- Эргономичные ленты и пленки для простоты в использовании
- Экономия красящей ленты для монохромной печати
- Ламинатные пленки:
 - Прозрачный или голографический пэтч-ламинат (0,5; 0,6 или 1 мил): 600 отпечатков на рулон
 - Прозрачное или голографическое защитное покрытие
 - Другие типы пленок – по запросу
 - Разные типы пленок для ламинирования карт с магнитной полосой или смарт-карт⁴

Список лент и пленок представлен на веб-сайте www.evolis.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Модуль ламинирования карт предоставляется отдельно в качестве дополнения к любому принтеру Primacy
- Установка второго модуля ламинирования карт для ламинирования обеих сторон карты двумя разными типами пленок⁴

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ КОДИРОВАНИЯ

- Доступные модули:
 - Модуль кодирования магнитной полосы ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Интеллектуальная контактная станция ISO 7816-2
 - Модуль кодирования контактных смарт-карт – PC/SC, EMV 2000-1
 - Модуль кодирования бесконтактных смарт-карт – ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF (соответствие стандартам: EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302 208 или FCC (часть 15.247)
 - Другие специфические модули кодирования поставляются по запросу
- Внутренние порты USB или IP
- Возможность комбинирования разных вариантов
- Установка на заводе или в офисе заказчика

СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
- RoHS

РАЗМЕР И ВЕС

- Размеры (В x Ш x Г): 269 x 205 x 753 мм (10,59 x 8,07 x 29,64 дюйма)
- Вес: 10 кг (22,04 фунта)

ГАРАНТИЯ

- Гарантия 3 года⁵

¹ При соблюдении указанных условий / ² В зависимости от версии Windows® / ³ Необходим клиентский профиль версии .net 4.0 / ⁴ Будет доступно в четвертом квартале 2016 года

⁵ Гарантия подразумевает соблюдение указанных условий и применение лент и пленок Evolis High Trust®



EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com